


BRUSI / železniški program

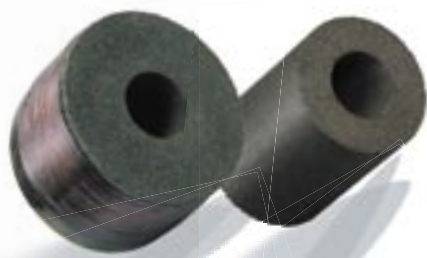







Brusi so namenjeni vzdrževanju železniških tirov, brušenju varov in kretnic na namenskih strojih.

Odlikuje jih visoka vzdržljivost in dobri efekti brušenja na časovno enoto brez pregrevanja obdelovanca.

KVALITETA TRDOTA LASTNOSTI KAKOVOSTNI NIVO

12A14-24-B	P-U	Dobra vzdržljivost	Standard
ZA14-24-B	P-U	Visoka vzdržljivost	Special

Oblika	Dimenzija D x T x H / p x F mm	Obodna hitrost m/s	Število obratov 1/min	Pakiranje kom.
F1	150 x 25 x 20 (16)	50	6400	2
F1-AF	230 x 15 x 25,4 (22,23)		4200	5
F1-AF	230 x 15 x 22,23 (25,4)	63	5250	
F1	230 x 20 x 25,4 (22,23)	50	4200	
F1-AF	230 x 20 x 22,23 (25,4)	63	5250	
F1-AF	254 x 15 x 25,4		4850	
F1	254 x 30 x 25,4	50	3850	2
F1-AF	260 x 15 x 120		3650	5
F1-AF	260 x 15 x 120	63	4650	
F1	260 x 25 x 120	50	3650	2
F1-AF	300 x 25 x 120	63	4050	
F5	254 x 32 x 25,4/152 x 13	50	3850	1
F5	254 x 38 x 25,4/127 x 12		3850	
F5	300 x 40 x 120/230 x 25		3200	
F6-MK	94 x 85 x M20 W21;E20	50	10150	10
F6-MK	100 x 100 x M20 W20;E23		9550	
F6-MK	100 x 110 x M20 W25;E23		9550	
F6-MKKR	152 x 80 x M20(5/8") W50;E18	63	8050	4
F7	135 x 95 x 25,4/2 x 55 x 32,6	50	7100	1
F7	254 x 32 x 25,4/2 x 152 x 13		3850	
F7	254 x 40 x 76/2 x 166 x 10		3850	



Bruse z navoji M20 lahko izdelamo z levim ali desnim navojem!



KVALITETA	TRDOTA	LASTNOSTI	KAKOVOSTNI NIVO
12A14-24-B	P-U	Dobra vzdržljivost, dobri efekti na časovno enoto, ter brez pregrevanja površin obdelovanca.	Standard
ZA14-24-B	P-U	Zelo visoka vzdržljivost, visoki efekti na časovno enoto, ter brez pregrevanja površin obdelovanca.	Special

Oblika	Dimenzija D x T x H mm	Obodna hitrost m/s	Število obratov 1/min	Pakiranje kom.
F35	180 x 105 x 90	50	5350	1
F35	250 x 75 x 150		3850	
F36	250 x 76 x 150 Alu. nosilec		3850	
F36	260 x 35 x 195 Alu. nosilec		3700	
F37	130 x 60 x 57 (4 x M8/10) Dk=90		7350	
F37	150 x 75 x 57 (4 x M8/15) Dk=90		6400	
F37	152 x 79 x 80 (6 x M8/20) Dk=115			

