


Visokotlačno čistilno brušenje

Čistilna brusilna plošča vroče stiskana

Oblika: **1VS**
Naročilo:
1VS D x T x H

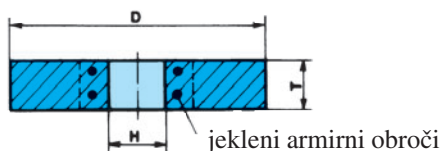

Glede kvalitete brusilnih plošč je najboljši dogovor med kupcem in proizvajalcem za vsak primer posebej. Uporabljajo se na avtomatskih visokotlačnih brusilnih strojih (Centro Maskin, Schlütter, Sket itd.) pri visokih obodnih hitrostih za čistilno brušenje gredic, bram, ingotov in odkovkov v jeklarstvu (valjarne, kovačnice, jeklolarne). Odlikuje jih visoka produktivnost in izredna obrabna odpornost.

Za vroče stisnjene visokozgoščene čistilne brusne plošče smo v pogledu varnosti pri brušenju z 80 m/s pridobili certifikat konformnosti DSA 2873.

Varnost teh brusov ustreza FEPA Safety Code in VBG-UVV49.

Bruše proizvajamo v naslednjih merah (mm), pri čemer upoštevamo posebne tolerance za izvrtine:

Za 80 m/s, toleranca izvrtine	+ 0,55 mm
	+ 0,26
za 63 m/s, toleranca izvrtine	+ 0,65 mm
	+ 0,33

Pri izdelavi uporabljamo specialne korunde (cirkonkorund) oz. mešanice specialnih korundov.

Za pravi izbor gradiva brusar svetujemo posvet z našim tehničnim osebjem.

Primer naročila: 1VS 610x76x203,2 XA8 Z B80, 80 m/s



Bruši za železarne in livarne v oblikah 1, 1VS, 15, 11P, 17R in 18R

