


Brušenje z ročnimi ravnimi brusilnimi stroji

Brušenje z bombiranimi brusilnimi ploščami obl. 4A

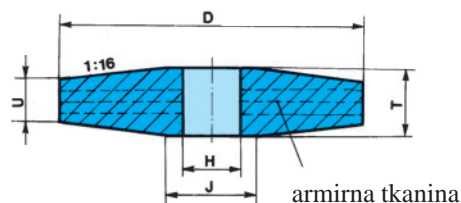

Bombirana brusilna plošča za brušenje brez zaščite


Način naročanja:
4KA D x T/U x H

Nestandardne:
4KA D/J x T/U x H

4KA


PODROČJE UPORABE	Priporočila				
	Zrno	Granulacija	Trdota	Struktura	Vezivo
Barvne kovine					
Za 50 m/s	9C	24-36	N-Q	4-5	B
Za 63 m/s	9C	24-36	N-Q	6-8	BF
Jeklo in jekl. litina					
Za 50 m/s	3A, 7A	20-36	N-Q	4-5	B
Za 63 m/s	3A, 52A, 7A	20-36	N-Q	6-8	BF
Visokolegirano jeklo					
Za 50 m/s	52A, 7A	24-36	N-Q	6-8	B
Za 63 m/s	52A, 7A	24-36	N-Q	6-8	BF
Nerjavna kisl. odporna jekla					
Za 50 m/s	52A	24-36	N-Q	4-5	B
Za 63 m/s	52A	24-36	N-Q	6-8	BF
Siva litina, trda litina					
Za 50 m/s	ZA, 9C	20-36	N-Q	6-8	B
Za 63 m/s	ZA, 9C	20-36	N-Q	6-8	BF

Brušenje z armiranimi brusilnimi ploščami obl. 1A, 1AM



Način naročanja:
1A D x T x H

1A



Izvedba z matico: obl. 1AM
Za obodne hitrosti V 80 m/s

Način naročanja:
1AM D x T x matica

1AM

Področje uporabe	Priporočila				
	Zrno	Granulacija	Trdota	Struktura	Vezivo
Splošna uporaba	3A, 52A, 7A, ZA	24-36	N-S	6-8	BF



Ravne armirane brusilne plošče oblike 1A za uporabo na ročnih ravnih brusilnih strojih za 80 m/s.

Izbor dimenzij – mm

D	T				H			
50	4	6	8	10	6	9,5	10	13
65	4	6	8	10	6	9,5	10	13
75	4	6	8	10	6	9,5	10	13
80	4	6	8	10	6	9,5	10	13
100	10	16	20	25	6	9,5	10	13
125			20	25		13		20
150			20	25			16	20
175			20	25	32		16	20
200			20	25	32		16	20
225			20	25	32		20	25
							20	22,2

Primer naročila:

1A 125 x 25 x 25 mm 3A 16/1N4BF, 80 m/s
 1A 150 x 25 x 25 mm 52A 24/3P6 BF05, 80 m/s
 1A 200 x 25 x 25 mm 7A 24/3P5 B12, 80 m/s

